

アライアンス大型乾燥機  
WSTT-30NC/WC


納入仕様書

株式会社エスエスティー

## 仕様(WSTT-30NC/WC)

項目	WSTT-30
乾燥容量	28kg(14kg x 2)
電源	単相 200V 50Hz/60Hz
モーター 出力	ドライブモーター:0.4kw、ファンモーター:0.8kw(上下段合計)
消費電力	580W(1段当り)
電流	9A 50/60Hz(上下段合計)
熱源	都市ガス(13A), LP ガス
発熱量	36.800kcal/h (上下段合計)
ガス消費量	都市ガス(13A): 42.8kW (3.3 m <sup>3</sup> /h) LP ガス: 42.8kW (3.06kg/h) (上下段合計)
コインタイマー	コンピュータープログラム方式
コインメーター	コインドロップ式 100 円硬貨使用
コイン収納枚数	100 円硬貨、500 枚
排気口径	直径: 楕円 200mm
ガス管径	Rc 1/2B(15A)
風量	22.8 m <sup>3</sup> /分(上下段合計)
ドラム寸法	直径:762mm, 奥行:660mm
ドラム回転数	47rpm
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	800 x 1,090 x1,940mm
重量	260kg(製品)
庫内温度	38~88℃
ブレーカー	15A(インバーター対応漏電ブレーカー)
付属品	保証書、キー(サービスキー-x1、リント・ドアキー-x1、コインボックスキー-x2) 取扱説明書



# 寸法図(WSTT-30NC/WC)

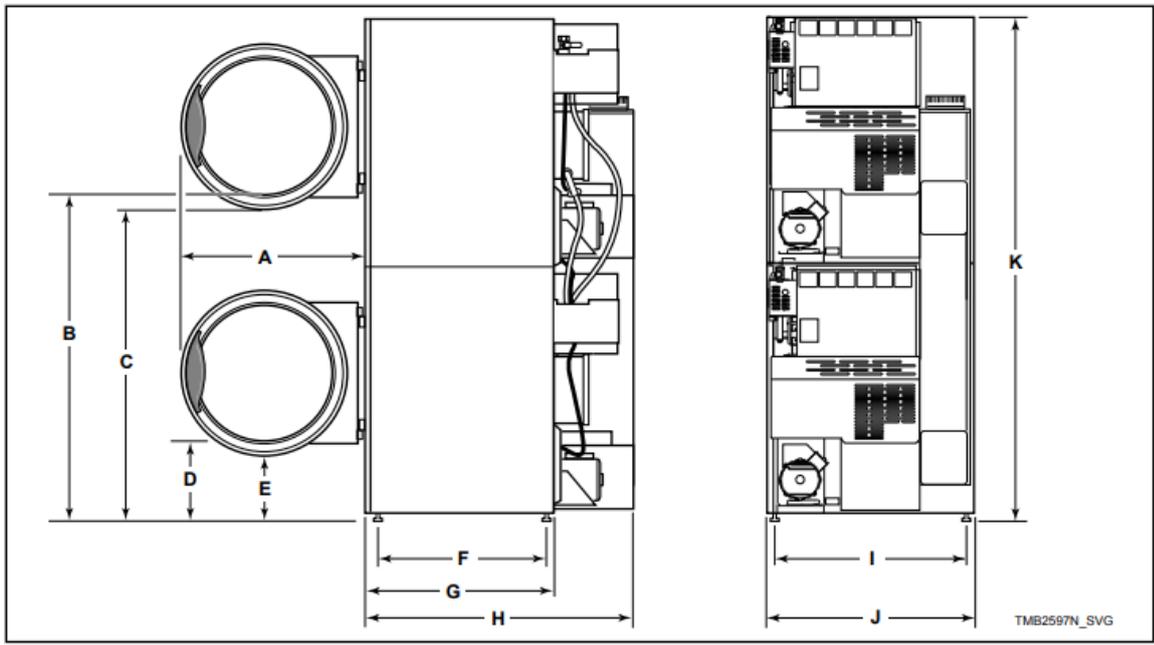

モデル	A	B	C	D	E
WSTT-30	710mm	1,245mm	1,225 mm	290mm	270mm


モデル	F	G	H	I	J	K
WSTT-30	635mm	730mm	1,090 mm	695mm	800mm	1,940mm

# 排気ダクト位置

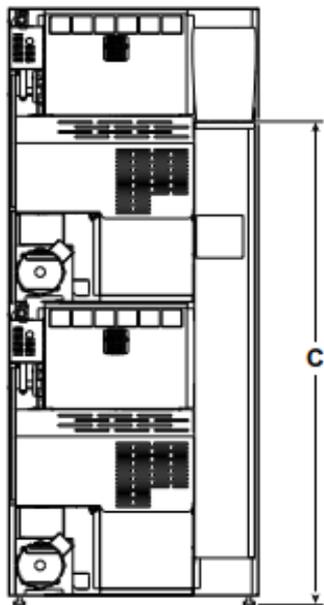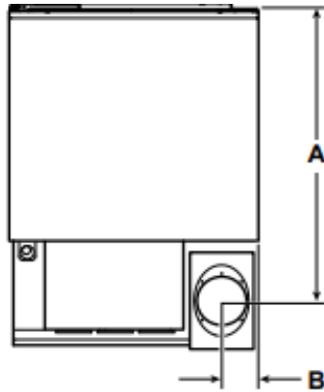

モデル	直径	A	B	C
WSTT-30	楕円 200mm	930mm	110mm	1,585mm

# ガス管位置

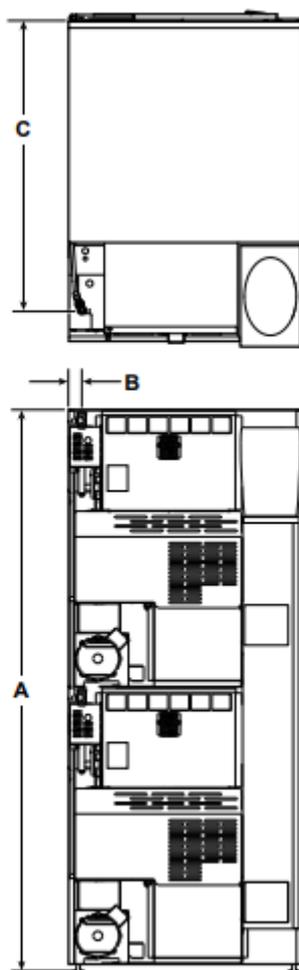

TMB2656N\_SVG

## 1. R1/2B(15A)

モデル	A	B	C
WSTT-30	1,920mm	45mm	935mm